



**Telecamera Fisheye 12MP**


- Sensore 1/1.7" Progressive scan
- Risoluzione 12MP
- Ottica fissa 1.8mm
- 12MP@20fps doppio stream
- Dewarping
- Controllo low bitrate
- 3D DNR, DWDR, ICR, HLC
- Smart IR
- IP67

# ZN8-F12F18-NIR

TELECAMERA	Sensore	1/1.7" Progressive Scan CMOS
	Sensibilità	Colore: 0.009Lux@(F1.2,AGC ON); B/W: 0 Lux@(IR LED ON)
	Day&Night	ICR
	Velocità Shutter	1/5-1/20000
	Iride	Auto
	WDR	d-WDR
	DNR	2D/3D
	Ottica	Fissa 1.8mm
	Angolo inquadratura	360°
	IR	6x led
Copertura IR	10m	
IMMAGINE	Compressione video	H.264 / H.265/ MJPEG
	Bit Rate (CBR/VBR)	Main stream:500Kbps-16Mbps ;Sub stream 100Kbps-8Mbps
	Compressione audio	G.711, RAW_PCM
	Massima risoluzione	4000x3000@20fps
	Stream	Stream1: 4000x3000@20fps; 4096x2160 /3840x2160 /3000x3000 /2560x2560/1920x1080@25fps Stream 2: 1280x960/D1/720x720@20fps
	Impostazioni immagine	Rotazione, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Definizione DEWARPING 4PTZ, Fisheye, 180/360° panorama
	HLC	SI
	Modalità corridoio 9:16	-
	DIS	SI
	ROI	SI
Defog	SI	
RETE	Protocolli	IPv4,802.1x,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP/IP,RTSP,DHCP,NTP,RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP ,IGMP, Unicast e Multicast
	Allarmi	Disconnessione rete, allarme I/O, allarme disco
	RTSP Video	Standard RFC2326, supporta QuickTime / VLC
	Sicurezza	Autenticazione utente, Reset, WatchDog hardware
	Lingua	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Polacco, Spagnolo, Ceco, Russo
	Standard	Onvif
INTERFACCE	Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
	Audio	1xI/1xO
	Allarmi	1xI/1xO
	RS485	-
	Uscita BNC	-
	Tasto reset	SI
	Archiviazione locale	Micro SD/SDHC/SDXC slot, Max 64GB
ALTRO	Alimentazione	12Vcc / PoE
	Consumo	5W IR LED OFF 8W IR LED ON
	Temperatura operativa	-30°C ~60°C
	Umidità utilizzo	0% - 90% RH
	Protezione IP	IP67
	Certificazioni	CE/ FCC
	Dimensioni	162(Ø) x 46.8 (D) mm
	Peso	700g

# ZN8-F12F18-NIR Telecamera Fisheye 12MP

## Dimensioni

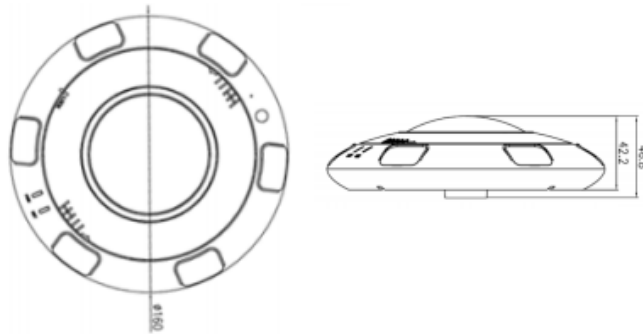

### Modello

**ZN8-F12F18-NIR**

160506

Telecamera Fisheye 12MP, IP67, f.1.8mm, D&N meccanica, dWDR, Dual Streaming 20fps@12MP, slot per Micro SD Card, portata LED IR 10m

### Accessori

**ZA8-CBK636**

160403

Staffa montaggio a parete

**ZA8-CBK637**

160404

Staffa montaggio pendente a soffitto

**ZA8-CBK633**

160399

Scatola di giunzione

**ZA8-CBK627B**

160426

Adattatore montaggio a palo

**ZA8-CBK645A**

160554

Scatola di giunzione