




- Risoluzione 4MP
- H.264, JPEG, VBR+ (H.265 su richiesta)
- Ottica fissa 2.8
- T-WDR
- Day&Night
- Interfaccia Allarme/Audio
- 12Vcc/PoE
- IP67/IK10
- Videoanalisi opzionale con NVR PixelMaster

**Telecamera Dome PixelPro 4MP**

# ZN-VD4F28-DL

TELECAMERA	Sensore	1/3" OV4689
	Sensibilità	0.1Lux/F1.2 a colori
	Day & Night	ICR
	Pixel Registrazione	2592x1520
	Ottica	Fissa 2.8
	Iride	Fissa
	Zoom ottico	-
	Angolo di Visualizzazione	106°-60°
	WDR	tWDR
	DNR	3D
IMMAGINE	Numero IR/ Copertura	Smart IR, 15m
	Compressione Video	H.264/H.265 (su richiesta)
	Compressione Audio	G.711
	Massima Risoluzione	2592x1520/25fps
	VBR+	SI
INTERFACCE	Streaming	Triple Streaming (2xH.264/H.265 + 1Xjpeg)
	Audio	1xIN/1xOUT
	Allarmi	1xIN/1xOUT
	Uscita Video Analogica	SI
	Archiviazione locale	Micro SD
ALTRO	Onvif	Profile S
	Alimentazione	12Vcc/PoE class 1
	Temperatura	-10 ~ +50°C
	Umidità	Meno del 95% non condensante
	Protezione IP	IP67/IK10
	Videoanalisi	-
	SDK	API basata su HTTP
	Materiale	Alluminio
Dimensione	137ØX85H	
Peso	0.4Kg	

## Dimensioni

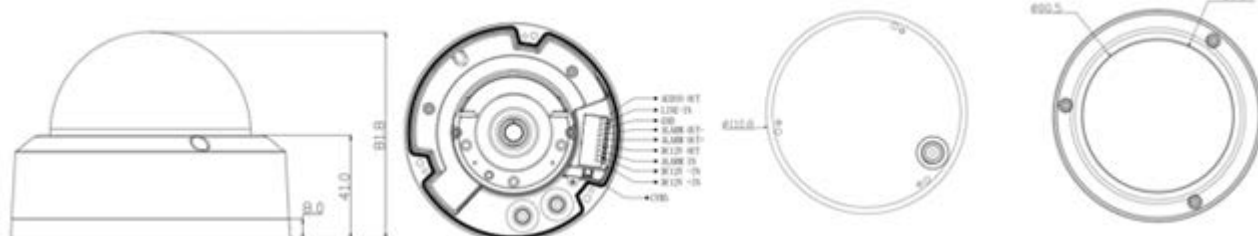

## Modello

**ZN-VD4F28-DL**

160543

Telecamera 4MP, IP67, f.2.8mm, D&N meccanica, Triple Streaming 25fps@4MP, TWDR, ingresso/uscita allarme ed audio, portata LED IR 15m