






- Risoluzione 4MP
- H.265/H.264, JPEG, VBR+
- Ottica varifocale 2.8-12mm motorizzata
- Sistema Proset per ingrandimento e messa a fuoco direttamente dal PC
- T-WDR
- Day&Night
- Interfaccia Allarme/Audio
- 12Vcc/24Vca/PoE
- IP67/IK10
- Videoanalisi opzionale con NVR PixelMaster

Telecamera Dome PixelPro 4MP

ZN-VD4M212-DLP

TELECAMERA	Sensore	1/3" OV4689
	Sensibilità	0.1Lux/F1.2 a colori
	Day & Night	ICR
	Pixel Registrazione	2592x1520
	Ottica	Varifocale 2.8-12mm MFZ
	Iride	P-Iris
	Zoom ottico	x 4.3
	Angolo di Visualizzazione	99°-53°
	WDR	tWDR
	DNR	3D
IMMAGINE	Numero IR/ Copertura	Smart IR, 30m
	Compressione Video	H.264/H.265 (su richiesta)
	Compressione Audio	G.711
	Massima Risoluzione	2592x1520/25fps
	VBR+	SI
INTERFACCE	Streaming	Triple Streaming (2xH.264/H.265)
	Audio	1xIN/1xOUT
	Allarmi	1xIN/1xOUT
	Uscita Video Analogica	SI
	Archiviazione locale	Micro SD
ALTRO	Onvif	Profile S
	Alimentazione	12Vcc/24Vca/PoE class 2
	Temperatura	-10 ~ +50°C
	Umidità	Meno del 95% non condensante
	Protezione IP	IP67
	Videoanalisi	Opzionale con NVR PixelMaster
	SDK	API basata su HTTP
	Materiale	Alluminio
Dimensione	151.42ØX109.3H	
Peso	0.8Kg	

Dimensioni

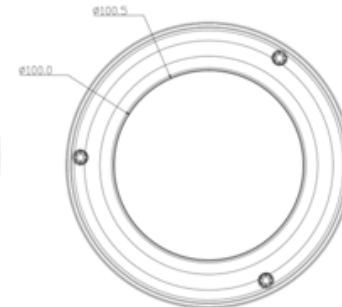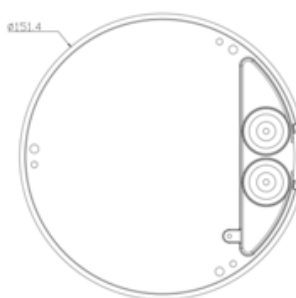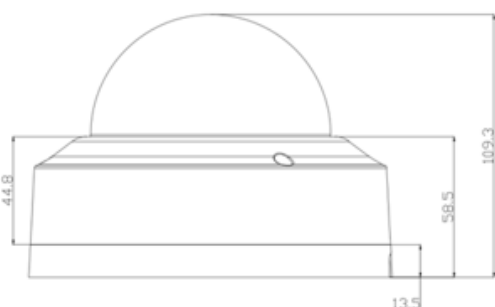

Modello

ZN-VD4M212-DLP

160540

Telecamera 4MP, IP66, f.2.8-12mm MFZ, D&N meccanica, Triple Streaming 25fps@4MP, TWDR, ingresso/uscita allarme ed audio, slot per Micro SD Card, portata LED IR 30m