




## Modello: ZN8-80DT5M213DL

### Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 25fps@5MP (2560x1920)
- Triplo streams
- WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog
- Funzionalità AI
- Smart IR fino a 40m
- IP66, IK10, PoE
- NDA

### Dimensioni:

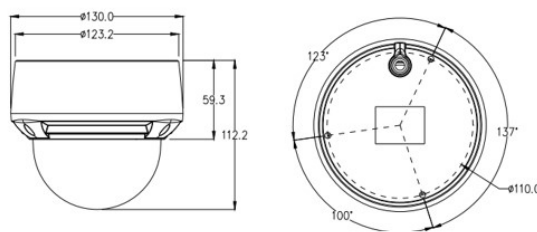

2.7-13.5mm F1.6 MFZ 5MP Smart IR IP66

### Specifiche tecniche:

Modello	ZN8-80DT5M213DL
CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	2560(H)x1920(V)
Sensibilità	Colore: 0.05Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)
Day&Night	Auto (ICR)
Velocità Shutter	1/5-1/20,000s
S/N Ratio	55dB
WDR	t-WDR
DNR	2D/3D DNR
Range IR	Fino a 40m
Controllo IR	Auto/Manuale
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 80°, Rotation: 0° ~ 355°
OTTICA	
Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
Iride	Fissa
Angolo di visualizzazione	H: 103.2°~30.1°, V: 68.8°~21°
VIDEO	
Risoluzione Massima	5MP (2560x1920)
Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1: 2560x1920, 2048x1536, 1280x960 @ 25fps Stream2: 720p, D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA@25fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps
Bit Rate	Stream1: 100kbps~16Mbps Stream2: 10kbps~6Mbps Stream3: 10kbps~3Mbps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Miglioramento immagine	HLC/BLC/Defog/WDR
Bilanciamento del bianco	Auto
Controllo guadagno	Auto/Manuale
Mirror	Supportato
Regioni di interesse	Off/On (8 zone, Rettangolo)
Impostazioni immagini	Rilevamento movimento/Privacy Mask/Modalità Corridoio

### VIDEOANALISI

Funzionalità AI	Rilevamento e acquisizione volti, persone, veicoli/ Perimetro/ Singolo/Doppio recinto virtuale/ Vagabondaggio/ Contapersona
-----------------	---

### AUDIO

Compressione audio	G.711, RAW_PCM
--------------------	----------------

Bit Rate	8kbps, 16kbps, 64kbps
----------	-----------------------

### RETE

Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
------------	---

Standard	Onvif, SDK, CGI
----------	-----------------

Metodo streaming	Unicast
------------------	---------

Massimo n. accessi	10 Utenti
--------------------	-----------

Browser	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
---------	--

Software di gestione	SunView
----------------------	---------

### INTERFACCE

Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
----------	-----------------------------------

I/O Audio	1ch/1ch
-----------	---------

I/O Allarme	1ch/1ch
-------------	---------

Tasto reset	Supportato
-------------	------------

Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 256G
---------------	--------------------------------------



## Telecamera Minidome IP 5MP

ALTRO	
Alimentazione	12Vcc/POE(IEEE 802.3af)
Consumo	Massimo 8.5W
Temperatura operativa	-40°C~+55°C
Umidità utilizzo	<90% RH
Protezione IP	IP66, ik10
Dimensioni	φ130 × 112mm (φ5.12" × 4.41")
Peso	0,8Kg
Certificazioni	CE/FCC/NDAA

## Accessori:



ZA8-CBK645A



ZA8-CBK344



ZA8-CBK627B