




Modello: ZN8-F12F18-NL

Caratteristiche principali:

- 1/1.7" progressive scan CMOS
- Ottica fissa 1.83mm
- 12MP@20fps doppio stream
- d-WDR
- 3D DNR
- SmartIR
- IP66

Dimensioni:

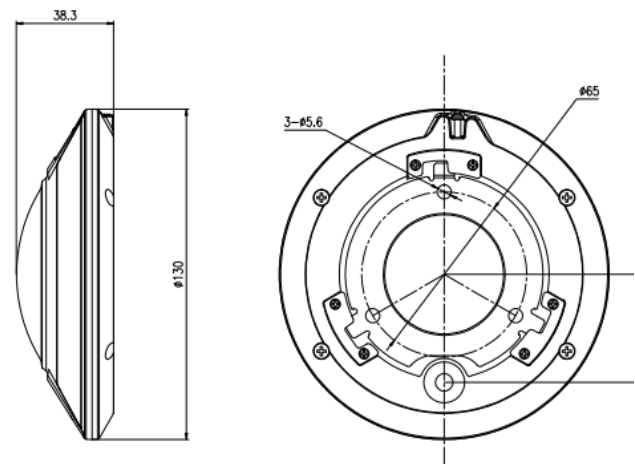

1.8mm 12MP PoE H.265 SmartIR d-WDR DNR IK10

Specifiche tecniche:

Modello	ZN8-F12F18-NL
CAMERA	
Sensore	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Day&Night	ICR
Shutter	1/5-1/20000s
Sensibilità	Colore: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON) BW: 0Lux (IR LED ON)
WDR	dWDR
DNR	3D DNR
Range IR	15m
OTTICA	
Ottica	1.83mm
Iride	Fissa
Angolo di visualizzazione	180°x180°
VIDEO	
Risoluzione Massima	12MP@20fps
Compressione video	2 streams
Streaming	Stream1: 4000x3000@20fps; 4096x2160/ 3840x2160 /3000x3000 /2560x2560/1920x1080@25/30fps Stream 2: 1280x960/D1/720x720@25/30fps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	Stream1: 500kbps-16000kbps Stream2: 100kbps-8000kbps
Miglioramento immagine	HLC/BLC/Defog
Bilanciamento del bianco	Auto
Controllo di guadagno	Auto/Manuale
Mirror	SI
Modalità corridoio	SI
Regioni di interesse	Off/On (8 zone/rettangolo)
Rilevamento movimento	SI
Privacy maskink	SI
AUDIO	
Compressione audio	G.711, RAW_PCM
Bit Rate	8kbps, 16kbps, 64kbps
INTERFACCE	
Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
I/O Audio	1ch/1ch

I/O Allarme	1ch/1ch
Tasto reset	SI
Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 64BG
RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Standard	Onvif, SDK, CGI
Metodo streaming	Unicast
Accesso utenti	Max 10
Browser	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Software di gestione	SunView
ALTRO	
IVS	Perimetro, recinti virtuali singoli, recinti virtuali doppi, oggetto movimento, oggetto fermo, velocità, inversione, parcheggio illegale, segnale errore
Alimentazione	12Vcc/PoE
Consumo	Max 9W
Temperatura operativa	-40°C ~ 60°C
Umidità	< 90% RH



Telecamera Fisheye 12MP

Protezione IP	IP66
Certificazioni	CE / FCC
Dimensioni	130(∅) x 38.3 mm
Peso	0,5Kg

Accessori:



ZA8-CBK645A



ZA8-CBK623B



ZA8-CBK627B