



Telecamera Board Pin-hole 1080p



3.7mm 2MP H.265 dDWR 3D DNR

Specifiche tecniche:


Modello	ZN8-V2F37-D
CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	1920(H)×1080(V)
Day&Night	Auto
Shutter	Auto/Maniale 1/5-1/20000s
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) BW: 0.001Lux (F2.0, AGC ON)
WDR	T-WDR
DNR	2D/3D DNR
OTTICA	
Tipologia	Pinhole,, fissa
Ottica	3.7mm
F. Stop	F2.0
Angolo di visualizzazione	H: 81.9°, V: 40.8°
VIDEO	
Risoluzione Massima	2MP@25/30fps
Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1:1920×1080, 1280×960, 1280×720 @ 25/30fps Stream2: D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @ 25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	Stream1: 100Kbps ~ 6Mbps Stream2: 100Kbps ~ 6Mbps Stream3: 100Kbps ~ 3Mbps
Impostazione immagine	Luminosità, Nitidezza, Contrasto, Saturazione
Modalità corridoio	Supportato
Mirror	Supportato
Bilanciamento del bianco	Auto
Miglioramento immagine	HLC, BLC, WDR
Rilevamento movimento	Supportato
Privacy Masking	Supportato
AUDIO	
Compressione audio	G.711, RAW_PCM
Bit Rate	8Kbps, 16Kbps, 64Kbps

Modello: ZN8-V2F37-D

Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica fissa 3.7mm pinhole
- Supporta rilevamento veicolo, uomo, volto
- WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC
- IVS
- NDA

Dimensioni:

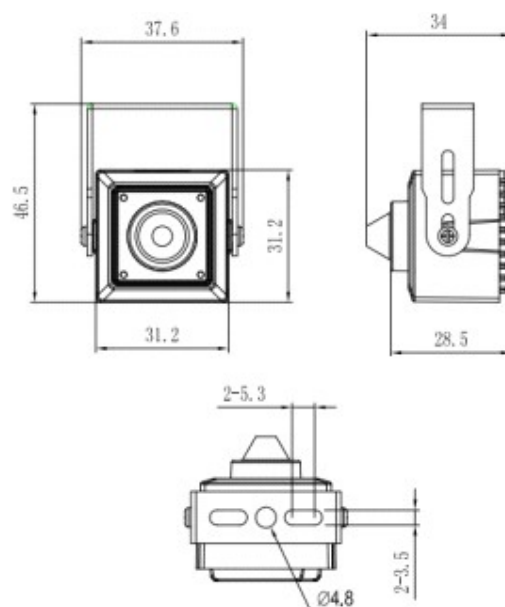

Funzioni	
Funzioni	Rilevamento volto, uomo, veicolo
IVS	Perimetro, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, conteggio persone
RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Standard	Onvif, SDK, CGI
Metodo streaming	Unicast
Massimo n. accessi	10 Utenti
Browser	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Lingua	Inglese, cinese, polacco, italiano, portoghese, spagnolo, russo, francese, Ceco, Ungherese, Inglese (default)



Telecamera Board Pin-hole 1080p

INTERFACCIE	
Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
I/O Audio	1ch/1ch
I/O Allarme	2ch/1ch
CVBS	Personalizzabile
Tasto reset	SI
Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 256GB
ALTRO	
Alimentazione	12Vcc
Temperatura operativa	-30°C~+55°C
Consumo	Max 3W
Umidità operativa	< 90% RH
Protezion	-
Certificazioni	CE/FCC/NDAA
Custodia	Metallo
Dimensioni	37.6 x 34 x 46.5 mm
Peso	180 g (0.40 lb)