



Telecamera Minidome IP 4MP



2.7-13.5mm 4MP MFZ SmartIR TWDR IK10

Specifiche tecniche:


Modello	ZN8-VD4M213DL
CAMERA	
Sensore	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	3840 x 2160
Day&Night	ICR
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) BW: 0Lux (IR LED ON)
WDR	TWDR(55dB)
DNR	3D DNR
Range IR	Fino a 30m
Rotazione	Pan:0°~355°, Tilt:0°~80°, Rotation:0°~355°
OTTICA	
Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
Iride	Flssa
Angolo di visualizzazione	95° ~ 35°
VIDEO	
Risoluzione Massima	4MP/25fps
Compressione video	H.265/H.264/MJPEG
Streaming	Stream1: 3840x2160/3072x2048/2592x1520/ 1920x1080 @ 25/30fps Stream2: D1/ VGA / CIF/ QVGA @ 25/30fps Stream3: VGA/CIF/QCIF @ 25/30fps
Controllo Bit Rate	Main Stream: 500kbps~16Mbps Sub Stream: 32kbps~6Mbps
Bilanciamento del bianco	SI
Controllo guadagni	Auto/Manuale
HLC	SI
Modalità corridoio 9:16	SI
ROI	SI
DIS	SI
Defog	SI
AUDIO	
Compressione audio	G.711, RAW_PCM
INTERFACCE	
Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
I/O Audio	-
I/O Allarme	-
Uscita video	-
Archiviazione	-

Modello: ZN8-VD4M213DL

Caratteristiche principali:

- 1/2.5" progressive scan CMOS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- Triplo streams
- T-WDR
- 3D DNR
- Smart IR fino a 30m
- Analisi IVS
- IP66/IK10

Dimensioni:

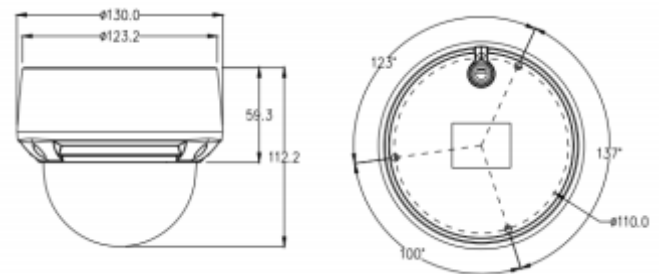

RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
Metodo streaming	Unicast
Accessi	10 Utenti
Standard	Onvif
Browser	<IE11, Chrome, Firefox
Smartphone	IOS, Android
VMS	GenSTAR VMS
ALTRO	
Alimentazione	12Vcc/PoE
Consumo	4.5W (IR LED OFF) 7W (IR LED ON)
Temperatura operativa	-30°C~50°C
Umidità	0% - 90% RH
Protezione IP	IK10/IP66
Certificazioni	CE/FCC
Dimensioni	130 (Ø) × 112 (D) mm
Peso	0,69Kg



Telecamera Minidome IP 4MP

Accessori:



ZA8-CBK645A



ZA8-CBK344



ZA8-CBK627B