



Telecamera Minidome IP 8MP



2.7-13.5mm F1.4 MFZ 8MP Smart IR IP66/IK10

Specifiche tecniche:


Modello		ZN8-VD8M213DL-3
CAMERA		
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
Pixel effettivi	3840(H)x2160(V)	
Sensibilità	Colore: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)	
Day&Night	Auto (ICR)	
Velocità Shutter	1/5-1/20,000s	
S/N Ratio	55dB	
Wide Dynamic Range	120dB	
DNR	2D/3D DNR	
Range IR	Fino a 30m	
Controllo IR	Auto/Manuale	
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~355°, Tilt:0°~80°, Rotazione: 0°~355°	
OTTICA		
Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ	
Iride	Fissa	
Angolo di visualizzazione	H: 105°~40°, V: 56°~27°	
VIDEO		
Risoluzione Massima	8MP (3840x2160)	
Streaming	3 Streams	
Stream/Frame Rate	Stream1: 3840x2160, 3072x2048, 2592x1520, 1920x1080@25/30fps Stream2: 720p, D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA@25fps Stream3: VGA/CIF/QVGA @25/30fps	
Controllo Bit Rate	CBR/VBR	
Bit Rate	Stream1: 500kbps~16Mbps Stream2: 10kbps~6Mbps Stream3: 10kbps~3Mbps	
Miglioramento immagine	HLC/BLC/Defog/WDR	
Bilanciamento del bianco	Auto	
Mirror	Supportato	
Modlità corridoio	Supportato	
Regioni di interesse	Off/On (8 zone, Rettangolo)	
Impostazioni immagini	Rilevamento Movimento/Privacy Mask	
AUDIO		
Compressione audio	G.711, RAW_PCM	
Bit Rate	8kbps, 16kbps, 64kbps	

Modello: ZN8-VD8M213DL-3

Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Sensore STARVIS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 25/30fps@4K (3840x2160)
- Triplo streams
- WDR, 3D DNR
- Supporta ROI, HLC, BLC, modalità corridoio, defog
- Smart IR fino a 30m
- IP66/IK10

Dimensioni:

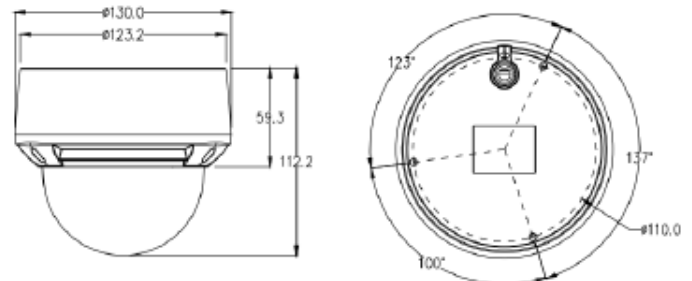

RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTPC/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
Standard	Onvif, SDK, CGI
Metodo streaming	Unicast
Massimo n. accessi	10 Utenti
Browser	<IE11, Chrome, Firefox
Software di gestione	SunView
INTERFACCE	
Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
I/O Audio	1ch/1ch
I/O Allarme	1ch/1ch
Tasto reset	Supportato
Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 256G
ALTRO	
Alimentazione	12Vcc/POE (IEEE 802.3af)
Consumo	Massimo 8.5W
Temperatura operativa	-30°C~+55°C
Umidità utilizzo	<90% RH
Protezione IP	IP66, IK10
Dimensioni	φ130 × 112mm
Peso	0,8Kg
Certificazioni	CE/FCC



Telecamera Minidome IP 8MP

Accessori



ZA8-CBK654



ZA8-CBK345