




Modello: ZNP-B5M212DP

Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica varifocale 2.8-12mm MFZ
- Triplo streams
- T-WDR
- Plug&Play con NVR PixelMaster
- Smart IR fino a 30m
- IP66

Dimensioni:

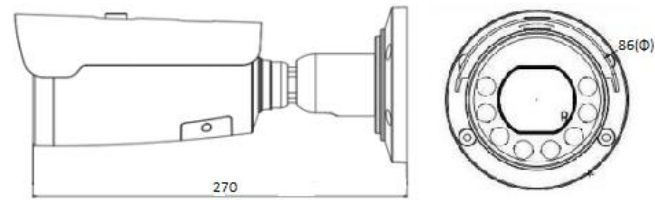

2.8-12mm 5MP MFZ 8MP TWDR IP66

Specifiche tecniche:

Modello	ZNP-B5M212DP
CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	2592 x 1944
Day&Night	Auto (ICR)
Sensibilità	Colore: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON) BW: 0Lux(IR LED)
WDR	TWDR(120Db)
DNR	3 DNR
Range IR	Fino a 30m
OTTICA	
Ottica	Varifocale 2.8-12mm MFZ
Iride	P-Iris
Angolo di visualizzazione	95.9/67.3/123.7 ~ 29.8/22.3/36.51(TBD)
VIDEO	
Risoluzione Massima	2592 x 1944/20fps
Streaming	Triple Streaming + SVC Stream (3 x H.264/H.265 + 1 x SVC + 1 x JPEG)
Compressione video	H.265/H.264
Controllo Bit Rate	CBR/VBR/VBR+
Motion	On/Off (4 zone)
ROI	Auto/Manuale (8 zone)
Flip H/V	On/Off
Privacy Mak.	On/Off (4 zone)
INTERFACCE	
I/O Audio	1ch/1ch
I/O Allarme	1ch/1ch
Uscita video	-
Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 2TB
Power out	Power in 12Vdc → Power out 12Vdc@1A (12Wmax) Power in 24Vca → Power out 12Vdc@250mA (3Wmax) Power in PoE → Power out 12Vdc@1A 3W (802.3af 12.95W)

AUDIO

Compressione audio	G.711, RAW_PCM
---------------------------	----------------

RETE

Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS,NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,802.1
Metodo streaming	Unicast/Multicast
Standard	Onvif (Profile S)/CGI
Browser	<IE11, Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	IOS, Android
VMS	QVMS

ALTRO

Alimentazione	12Vcc/24Vca/PoE
Consumo	Massimo 14W
Temperatura operativa	-20°C~50°C
Umidità utilizzo	< 90% RH
Protezione IP	IP66
Dimensioni	Ø86 × 270mm – w/o tettuccio
Peso	1,1Kg
Videoanalisi	Rilevamento persone, veicoli, azioni, tracker, licenze addizionali supportate
SDK	API basato su HTTP

Accessori



ZA8-JBMP-2



ZA8-CBK627B



Telecamera Minidome PixelPro-AI 5MP

Licenze aggiuntive AI-GANZ:						
Licenza		Descrizione		Costo	Consumo	Licenze disponibili
Codice	Dipendenza	Nome algoritmo	Categoria			
ZNS-AI-A00		Rilevamento oggetti (uomo, veicolo, ciclo)	NORMALE	PREINSTALLATA	120	
ZNS-AI-A01		Tracciamento oggetto		PREINSTALLATA	120	
ZNS-AI-B00		Motore regole/Server eventi		PREINSTALLATA	-	
ZNS-AI-A05		VEHICLE: Uomo+Veicolo (BUS, CAMION, ALTRE AUTO)		A LISTINO	480	1/2/4
ZNS-AI-B01		PRIVACY MASKING: offuscamento persone		A LISTINO	240	1/4/8
ZNS-AI-C00		LPR: Lettura targhe	NORMALE	A LISTINO	240	1/4/8/16
			LENTO		120	1/4/8/16
ZNS-AI-D00		FALLEN PERSON: Persona a terra		A LISTINO	120	1/4/8/16
ZNS-AI-W01		SOCIAL DISTANCE: Misure di distanziamento sociale		A LISTINO		1/4/8/16