



NVR Genstar 4CH



4CH	4K	ARM/DISARM	8TB	HTTP alarm	P2P	ANR
-----	----	------------	-----	------------	-----	-----

Specifiche tecniche:

Modello	NR8-3804H1-III
CANALI	
Numero canali video	4CH
VISUALIZZAZIONE	
Uscita monitor	VGA/HDMI
Risoluzione	3840x2160(HDMI)/1920x1080 /1280x1024/1024x768
Uscita ausiliaria	Solo VGA – layout 1x1/2x2
REGISTRAZIONE	
Compressione video	H.265/H.264
Compressione audio	G.711U / G.711A
Modalità registrazione	Manuale, Schedulazione, Eventi, ANR(solo con Genstar camera)
Risoluzione	Max 12MP
STREAMING VIDEO	
Monitor	4CH x 4MP; 1CH x 12MP
Larghezza di banda ingresso / Uscita	40Mbps / 40Mbps
Risoluzione Live/PB	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/D1
Modalità Layout	1, 4
Sequenze	Programmabili
Zoom digitale	SI
Impostazione immagine	Controllo colore (luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione) Controllo immagine (bilanciamento del bianco, esposizione) Day/Night, 2D/3D NR, WDR, HLC, BLC, Defog, Auto focus, ROI
Privacy mask	4 zone
LOG Eventi	SI (sistema/allarmi)
RICERCA e PLAYBACK	
Modalità	1, 4
Velocità	x1, x2, x4, x8, x16, x32x, x64
Ricerca per eventi	Alarm IN, camera IN, MD, VL, IVS
ARCHIVIAZIONE	
Dispositivi	Memoria USB, FTP
Remoto	WEB, VMS, FTP
Formato	MP4 o TS (metadati)
RETE	
Standard / dati	Onvif Profile S / SDK, CGI

Modello: NR8-3804H1-III

Caratteristiche principali:

- Registrazione fino a 12MP per singolo canale
- Due interfacce di rete Ethernet da 100Mbps integrate
- HDMI/VGA supporta risoluzione fino a 4K
- P2P (cloud)
- Interfaccia grafica utente (GUI) semplificata
- DDNS dedicato integrato "genstarddns.com"
- Notifica malfunzionamento HDD (S.M.A.R.T.)
- Inoltro automatico delle porte del router
- NDAA Compliance

Pannello Posteriore:




RETE	
Protocolli	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE, P2P
Connessioni	Max 8 utenti
VMS	Genstar VMS
Smartphone	iOS/Android – Genstar R4
E-mail	SI
Plug&Play	SI
SISTEMA	
Sistema operativo	Linux®
F/W Upgrade	USB/Rete
Configurazione	Importazione/Esportazione
INTERFACCE	
I/O Audio	4IN(TLC) + 1IN/1OUT(NVR)
I/O Allarme	4IN(TLC) + 4CH/1CH(NVR)
USB	2 porte USB2.0
LAN	1LAN + 1xWAN
Archiviazione	1x SATA HDD (12TB max)
ALTRO	
Virtual button	Allarmi configurabili via HTTP
Ventole	nessuna
Alimentazione	12Vdc/3A alimentatore incluso
Consumo	Max 15W (senza HDD)
Temp. Operativa	-10°C ~ 50°C
Umidità	< 90% RH
Dimensioni (peso)	255 x 235 x 45.3 mm (0.8kg-senza HDD)
Certificazioni	CE, FCC, NDAA



NVR Genstar 4CH

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Dimensioni

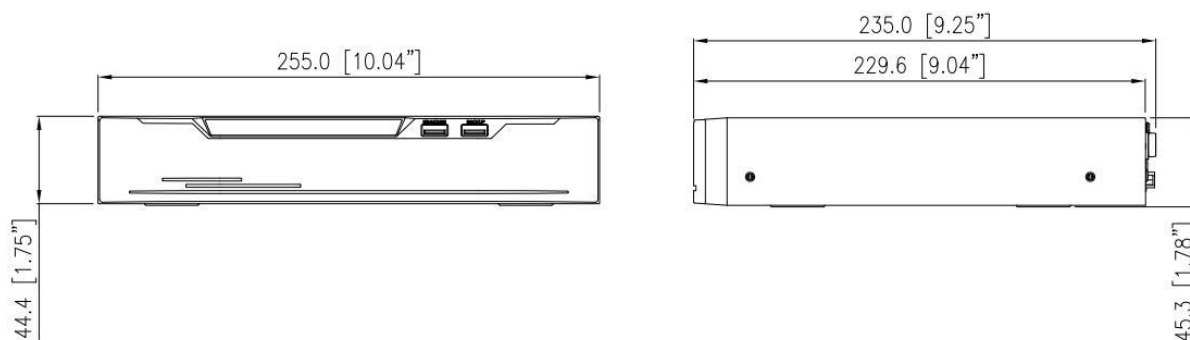

GenSTAR VMS:

- Architettura Client-Server.
- Supporta fino a 256 dispositivi video.
- Layout disposti su massimo 4 monitor differenti.
- Massimo 64 telecamere per layout.
- Supporto per l'archiviazione.
- Allarmi di manutenzione.
- Immagini Live.
- Ricerca e riconoscimento degli eventi di allarme.

