NVR Genstar 16CH

Modello: NR8-3816H2-III

16CH 4K ARM/DISARM 8TB HTTP alarm P2P

Caratteristiche principali:

- Registrazione fino a 12MP per singolo canale
- Due interfacce di rete Ethernet da 160Mbps integrate
- HDMI/VGA supporta risoluzione fino a 4K
- P2P (cloud)
- Interfaccia grafica utente (GUI) semplificata
- DDNS dedicato integrato "genstarddns.com"
- Notifica malfunzionamento HDD (S.M.A.R.T.)
- Inoltro automatico delle porte del router
- NDAA Compliance
- Utilizzo contemporaneo di più IVS

Specifiche tecniche:

Modello	NR8-3816H2-III
CANALI	
Numero canali video	16CH
VISUALIZZAZIONE	
Uscita monitor	VGA/HDMI
Risoluzione	3840x2160(HDMI)/1920x1080 /1280x1024/1024×768
Uscita ausiliaria	Solo VGA – layout 1x1/2x2
REGISTRAZIONE	
Compressione video	H.265/H.264
Compressione audio	G.711U / G.711A
Modalità	Manuale, Schedulazione, Eventi, ANR(solo con Genstar camera)
Risoluzione	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc.
STREAMING VIDEO	
Monitor	1ch 12MP, 4ch 4MP, 8ch 1080P
Larghezza di banda ingresso / Uscita	160Mbps / 160Mbps
Risoluzione Live/PB	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/D1
Modalità Layout	1, 4,9,16
Sequenze	Programmabili
Zoom digitale	SI
Impostazione immagine	Controllo colore (luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione) Controllo immagine (bilanciamento del bianco, esposizione) Day/Night, 2D/3D NR, WDR, HLC, BLC, Defog, Auto focus, ROI
Privacy mask	4 zone
LOG Eventi	SI (sistema/allarmi)
RICERCA e PLAYBACK	
Modalità	1, 4,9,16
Velocità	x1, x2, x4, x8, x16, x32x, x64
Ricerca per eventi	Alarm IN, camera IN, MD,VL, IVS
IVS	

© CBC | *Rev.2020.11*

CBC (Europe) Srl.
LOGISTICA: Via Zanica 25 – 24050
SEDE COM.: Via Umberto I, 69 -20814

NVR Genstar 16CH

IVS supportati	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Limite persone per area, Perimetro, Parcheggio illegale, Riconoscimento corsa, Uomo a terra, Riconoscimento lotta, Conteggio persone
Aree per IVS	Max. 8 aree per IVS
Utilizzo contemporaneo IVS	Possibilità di utilizzare diversi IVS contemporaneamente
ARCHIVIAZIONE	
Dispositivi	Memoria USB, FTP
Remoto	WEB, VMS, FTP
Formato	MP4 o TS (metadati)
RETE	
Standard / dati	Onvif Profile S / SDK, CGI
Protocolli	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE, P2P
Connessioni	Max 8 utenti
VMS	Genstar VMS
Smartphone	iOS/Android – Genstar R4
E-mail	SI
Plug&Play	SI
SISTEMA	
Sistema operativo	Linux®
F/W Upgrade	USB/Rete
Configurazione	Importazione/Esportazione
INTERFACCE	
I/O Audio	4IN(TLC) + 1IN/1OUT(NVR)
I/O Allarme	4IN(TLC) + 8CH/1CH(NVR)
USB	2 porte USB2.0
LAN	1LAN + 1xWAN 1Gbps
Archiviazione	2x SATA HDD (12TB max per HDD)
ALTRO	
Virtual button	Allarmi configurabili via HTTP
Ventole	nessuna
Alimentazione	12Vdc/3A alimentatore incluso
Consumo	Max 15W (senza HDD)
Temp. Operativa	-10°C ~ 50°C
Umidità	< 90% RH
Dimensioni (peso)	372 × 311.2 × 46.4 mm (1.8kg-no HDD)
Certificazioni	CE, FCC, NDAA

Pannello Posteriore:

Dimensioni:

© CBC | *Rev.2020.11*

CBC (Europe) Srl.
LOGISTICA: Via Zanica 25 – 24050
SEDE COM.: Via Umberto I, 69 -20814

NVR Genstar 16CH

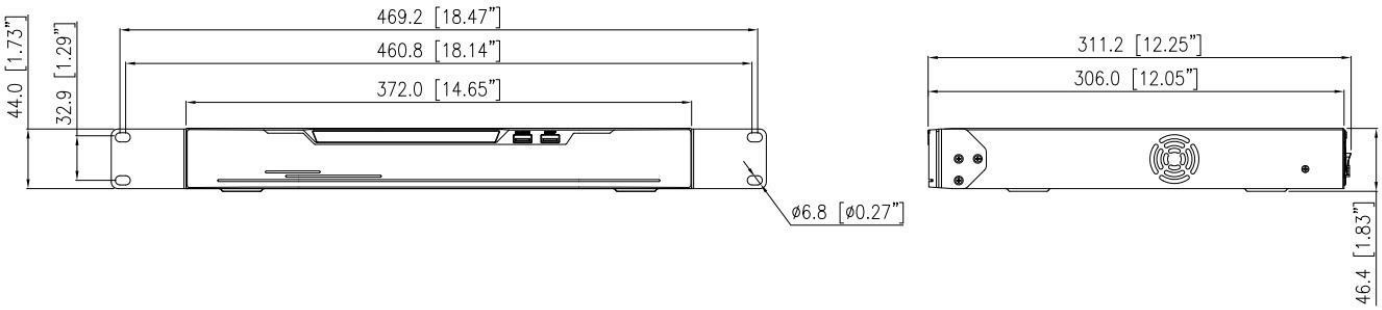

GenSTAR VMS:

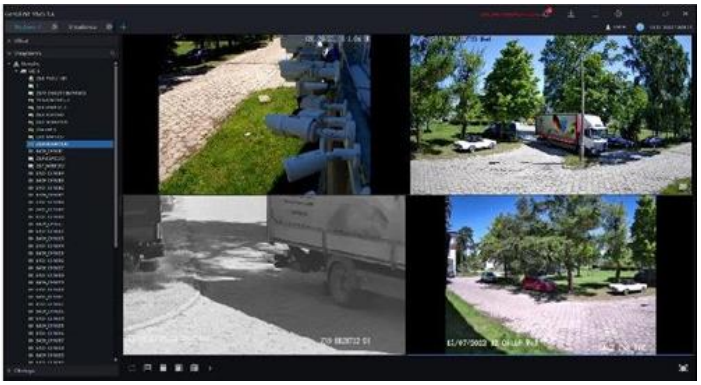

- Architettura Client-Server.
- Supporta fino a 256 dispositivi video.
- Layout disposti su massimo 4 monitor differenti.
- Massimo 64 telecamere per layout.
- Supporto per l'archiviazione.
- Allarmi di manutenzione.
- Immagini Live.
- Ricerca e riconoscimento degli eventi di allarme.

© CBC | *Rev.2020.11*

CBC (Europe) Srl.
LOGISTICA: Via Zanica 25 – 24050
SEDE COM.: Via Umberto I, 69 -20814