



## Modello: ZN8-80DT8M213DL

### Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 30fps@8MP (3840x2160)
- Triplo streams
- WDR, 3D DNR
- Supporta ROI, HLC, BLC, IVS to Motion
- Smart IR fino a 40m
- IP66, IK10, PoE
- Videoanalisi intelligente
- NDAA



2.7-13.5mm F1.6 MFZ 8MP Smart IR IP66

### Specifiche tecniche:


Modello	ZN8-80DT8M213DL
CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	3840(H)x2160(V)
Sensibilità	Colore: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)
Day&Night	Auto (ICR)
Velocità Shutter	1/5-1/20,000s
S/N Ratio	55dB
WDR	t-WDR
DNR	2D/3D DNR
Range IR	Fino a 40m
Controllo IR	Auto/Manuale
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 80°, Rotation: 0° ~ 355°
OTTICA	
Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
Iride	Fissa
Angolo di visualizzazione	H: 103°~34°, V: 55°~18°
VIDEO	
Risoluzione Massima	8MP (3840x2160)
Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1: 3840x2160, 2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 @ 25/30fps Stream2: 1920x1080, 720p, D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA@25fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
Bit Rate	Stream1: 100kbps~16Mbps Stream2: 10kbps~6Mbps Stream3: 10kbps~3Mbps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Miglioramento immagine	HLC/BLC/Defog/WDR
Bilanciamento del bianco	Auto



## Telecamera Minidome IP 8MP

<b>Controllo guadagno</b>	Auto/Manuale
<b>Mirror</b>	Supportato
<b>Regioni di interesse</b>	Off/On (8 zone, Rettangolo)
<b>Impostazioni immagini</b>	Rilevamento movimento/Privacy Mask/Modalità Corridoio/Mirror
<b>VIDEOANALISI</b>	
<b>Funzionalità AI</b>	Rilevamento e acquisizione volti, persone, veicoli/ Perimetro/ Singolo/Doppio recinto virtuale/ Vagabondaggio/ Contapersona
<b>AUDIO</b>	
<b>Compressione audio</b>	G.711, RAW_PCM
<b>Bit Rate</b>	8kbps, 16kbps, 64kbps
<b>RETE</b>	
<b>Protocolli</b>	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
<b>Standard</b>	Onvif, SDK, CGI, DDNS Genstar
<b>Metodo streaming</b>	Unicast
<b>Massimo n. accessi</b>	10 Utenti
<b>Browser</b>	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
<b>Software di gestione</b>	Genstar VMS
<b>INTERFACCE</b>	
<b>Ethernet</b>	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
<b>I/O Audio</b>	1ch/1ch
<b>I/O Allarme</b>	1ch/1ch
<b>Tasto reset</b>	Supportato
<b>Archiviazione</b>	Slot Micro SD integrato, fino a 256G
<b>ALTRO</b>	
<b>Alimentazione</b>	12Vcc/POE(IEEE 802.3af)
<b>Consumo</b>	Massimo 8.5W
<b>Temperatura operativa</b>	-40°C~+55°C
<b>Umidità utilizzo</b>	<90% RH
<b>Protezione IP</b>	IP66, ik10
<b>Dimensioni</b>	φ130 × 112mm (φ5.12" × 4.41")
<b>Peso</b>	0,8Kg
<b>Certificazioni</b>	CE/FCC/NDAA

### Dimensioni:

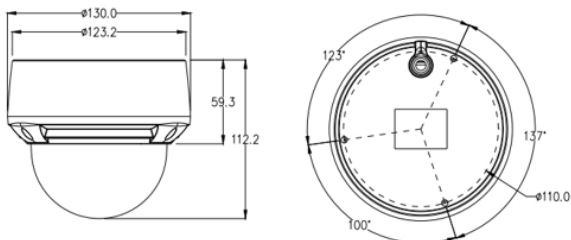

### Accessori:



ZA8-CBK344



ZA8-CBK645A



ZA8-CBK627B