



Telecamera Minidome IP 8MP



2.7-13.5mm F1.6 MFZ 8MP Smart IR IP66

Specifiche tecniche:

Modello ZN8-81DT3M213NL

CAMERA

Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	2304(H)x1296(V)
Sensibilità	Colore: 0.03Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)
Day&Night	Auto (ICR)
Velocità Shutter	Auto/Manuale 1/5-1/20,000s
S/N Ratio	55dB
WDR	d-WDR
DNR	2D/3D DNR
Range IR	Fino a 40m
Controllo IR	Auto/Manuale
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355°

OTTICA

Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
Iride	Fissa
F.Stop	F1.6
Angolo di visualizzazione	H:100.6° ~ 28.7°, V:54.3° ~ 16.1°

VIDEO


Risoluzione Massima	3MP (2304x1296)
Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1:2304x1296,1920x1080, 1280x960,1280x720 @ 25fps Stream2: D1, VGA,640x360, CIF @ 25fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @25fps
Bit Rate	Stream1:100kbps~6Mbps Stream2: 100kbps~6Mbps Stream3: 100kbps~3Mbps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Miglioramento immagine	HLC/BLC
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Rilevamento movimento	Supportato
Privacy Masking	Supportato
Mirror	Supportato
Modalità corridoio	Supportato

Modello: ZN8-81DT3M213NL

Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 25fps@3MP (2304x1296)
- Triplo streams
- DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC
- Supporta rilevamento veicolo, uomo, volto
- Smart IR fino a 40m
- IP66, IK10
- IVS
- NDA

Dimensioni:

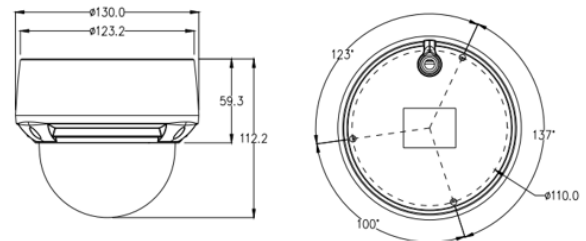

VIDEOANALISI

Funzioni	Rilevamento volto, uomo, veicolo
IVS	Rilevamento e acquisizione volti, persone, veicoli/ Perimetro/ Singolo/Doppio recinto virtuale/ Vagabondaggio/ Contapersone
RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
Standard	Onvif, SDK, CGI
Metodo streaming	Unicast
Massimo n. accessi	10 Utenti
Browser	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Lingua	Inglese, cinese, polacco, italiano, portoghese, spagnolo, russo, francese, Ceco, Ungherese, Inglese (default)

INTERFACCE

Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
Tasto reset	Supportato
Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 256G

ALTRO

Alimentazione	12Vcc/POE(IEEE 802.3af)
Consumo	Massimo 5.5W
Temperatura operativa	-30°C~+55°C
Umidità utilizzo	<90% RH



Telecamera Minidome IP 8MP

Protezione IP	IP66, ik10
Dimensioni	φ130 × 112mm (φ5.12" × 4.41")
Peso	0,75Kg
Certificazioni	CE/FCC/NDAA

Accessori:



ZA8-CBK344



ZA8-CBK645A



ZA8-CBK627B