



## Modello: ZN8-81DT3M213NL

### Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 25fps@3MP (2304x1296)
- Triplo streams
- DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, **IVS to Motion**
- Supporta rilevamento veicolo, uomo, volto
- Smart IR fino a 40m
- IP66, IK10
- IVS
- NDAA



2.7-13.5mm F1.6 MFZ 8MP Smart IR IP66

### Specifiche tecniche:


Modello	ZN8-81DT3M213NL
CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	2304(H)x1296(V)
Sensibilità	Colore: 0.03Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)
Day&Night	Auto (ICR)
Velocità Shutter	Auto/Manuale 1/5-1/20,000s
S/N Ratio	55dB
WDR	d-WDR
DNR	2D/3D DNR
Range IR	Fino a 40m
Controllo IR	Auto/Manuale
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355°
OTTICA	
Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
Iride	Fissa
F.Stop	F1.6
Angolo di visualizzazione	H:100.6° ~28.7°, V:54.3°~16.1°
VIDEO	
Risoluzione Massima	3MP (2304x1296)
Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1:2304x1296,1920x1080, 1280x960,1280x720 @ 25fps Stream2: D1, VGA,640x360, CIF @ 25fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @25fps
Bit Rate	Stream1:100kbps~6Mbps Stream2: 100kbps~6Mbps Stream3: 100kbps~3Mbps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Miglioramento immagine	HLC/BLC



## Telecamera Minidome IP 8MP

<b>Bilanciamento del bianco</b>	Auto/Manuale
<b>Rilevamento movimento</b>	Supportato
<b>Privacy Masking</b>	Supportato
<b>Mirror</b>	Supportato
<b>Modalità corridoio</b>	Supportato
<b>VIDEOANALISI</b>	
<b>Funzioni</b>	Rilevamento volto, uomo, veicolo
<b>IVS</b>	Rilevamento e acquisizione volti, persone, veicoli/ Perimetro/ Singolo/Doppio recinto virtuale/ Vagabondaggio/ Contapersone
<b>RETE</b>	
<b>Protocolli</b>	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, DDNS Genstar
<b>Standard</b>	Onvif, SDK, CGI
<b>Metodo streaming</b>	Unicast
<b>Massimo n. accessi</b>	10 Utenti
<b>Browser</b>	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
<b>Lingua</b>	Inglese, cinese, polacco, italiano, portoghese, spagnolo, russo, francese, Ceco, Ungherese, Inglese (default)
<b>INTERFACCIE</b>	
<b>Ethernet</b>	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
<b>Tasto reset</b>	Supportato
<b>Archiviazione</b>	Slot Micro SD integrato, fino a 256G
<b>ALTRO</b>	
<b>Alimentazione</b>	12Vcc/POE(IEEE 802.3af)
<b>Consumo</b>	Massimo 5.5W
<b>Temperatura operativa</b>	-30°C~+55°C
<b>Umidità utilizzo</b>	<90% RH
<b>Protezione IP</b>	IP66, ik10
<b>Dimensioni</b>	φ130 × 112mm (φ5.12" × 4.41")
<b>Peso</b>	0,75Kg
<b>Certificazioni</b>	CE/FCC/NDAA

### Dimensioni:

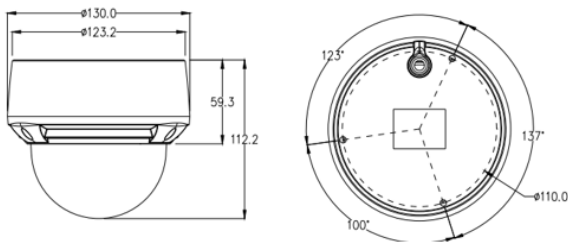

### Accessori:



ZA8-CBK344



ZA8-CBK645A



ZA8-CBK627B