



Telecamera 360° 32MP



2.2mm 32MP H.265 720° IP66

Specifiche tecniche:


Modello	ZN8-IPP32F22N
CAMERA	
Sensore	4x1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	7680(H)×4320(V)
Day&Night	Colore
Shutter	1/5-1/20000s
Sensibilità	Colore: 0.002 Lux @ (F2.2, AGC ON) BW: 0.0002Lux (F2.2, AGC ON)
Rapporto S/N	≥55dB
DNR	2D/3D DNR
Range IR	-
OTTICA	
Ottica	2.2mm
Iride	Fissa
Angolo di visualizzazione	360° x 360°
VIDEO	
Risoluzione Massima	7680X4320
Compressione video	H.265/H.264/MJPEG
Streaming	Stream1: 7680×4320 @20fps, 5760×3240 @25fps, 3840×2160 @30fps Stream2: 2560×1440/1080P/D1 @25fps/30fps Stream3: 720P/640×360/D1 @25fps/30fps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	Stream1: 500Kbps~16Mbps Stream2: 500Kbps~12Mbps Stream3: 100Kbps~8Mbps
Bilanciamento del bianco	Auto
Controllo guadagno	Auto/Manuale
HLC	SI
ROI	Off/on (8 zone, rettangoli)
Stabilizer	SI
Defog	SI
Privacy Masking	SI
Video mode	Full Screen Stretch, 360 degrees panorama, Crystal Ball, Asteroid, Auto Cruise
AUDIO	
Compressione audio	G.711, RAW_PCM
Bit Rate	64kbps (G.711), 128kps (RAW_PCM)
INTERFACCE	
Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45

Modello: ZN8-IPP32F22N

Caratteristiche principali:

- 4 x 1/1.8" 8MP progressive scan CMOS
- Ottica fissa 2.2mm
- Triplo streams
- 720° Panoramic View
- Supporta ROI, Defog, HLC, BLC, AWB, AGC, EIS, IVS
- IP66

Dimensioni:

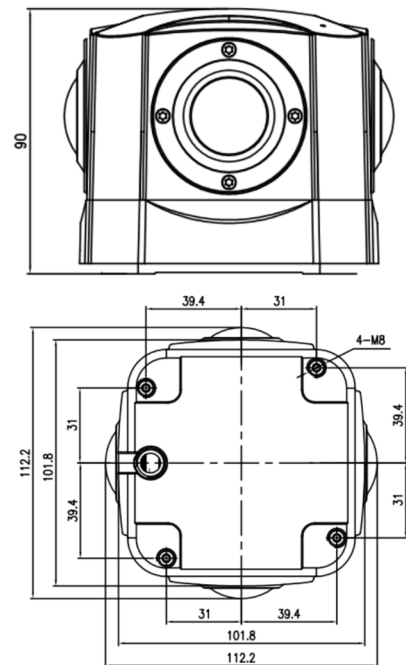

I/O Allarme	1 IN / 1 OUT
RS485	-
Tasto reset	SI
Archiviazione	Built-in Micro SD slot, up to 128G
RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Metodo streaming	Unicast
Accessi	10 Utenti
Standard	Onvif, SDK, CGI
Browser	<IE11, Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc
Smartphone	IOS, Android 4.3 o sup.
ALTRO	



Telecamera 360° 32MP

I/O Audio	1IN/1OUT,2ch Built-in MIC
Consumo	10W
Temperatura operativa	-40°C ~ 60°C
Umidità	< 90% RH
Protezione IP	IP66
Certificazioni	CE / FCC
IVS	Perimetro, linee virtuali singole, Linee virtuali doppie, Sosta, Sosta multipla, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Velocità anomala, Conversazione, Parcheggio illegale, Segnale disturbato, Rilevamento anomalie audio.
Dimensioni	112.2×112.2×90mm
Peso	1,25Kg

Alimentazione

12Vcc/PoE+ (IEEE 802.3af)