



Modello: ZN8-VD8M213DL-3



Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Sensore STARVIS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 25/30fps@4K (3840x2160)
- Triplo streams
- WDR, 3D DNR
- Supporta ROI, HLC, BLC, modalità corridoio, defog
- Smart IR fino a 30m
- IP66/IK10

2.7-13.5mm F1.4 MFZ 8MP Smart IR IP66/IK10

Specifiche tecniche:


Modello	ZN8-VD8M213DL-3
CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	3840(H)x2160(V)
Sensibilità	Colore: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)
Day&Night	Auto (ICR)
Velocità Shutter	1/5-1/20,000s
S/N Ratio	55dB
Wide Dynamic Range	120dB
DNR	2D/3D DNR
Range IR	Fino a 30m
Controllo IR	Auto/Manuale
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~355°, Tilt:0°~80°, Rotazione: 0°~355°
OTTICA	
Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
Iride	Fissa
Angolo di visualizzazione	H: 105°~40° , V: 56°~27°
VIDEO	
Risoluzione Massima	8MP (3840x2160)
Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1: 3840x2160, 3072x2048, 2592x1520, 1920x1080@25/30fps Stream2: D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA@25fps Stream3: VGA/CIF/QVGA @25/30fps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	Stream1: 500kbps~16Mbps Stream2: 10kbps~6Mbps Stream3: 10kbps~3Mbps
Miglioramento immagine	HLC/BLC/Defog/WDR
Bilanciamento del bianco	Auto



Telecamera Minidome IP 8MP

Mirror	Supportato
Modlità corridoio	Supportato
Regioni di interesse	Off/On (8 zone, Rettangolo)
Impostazioni immagini	Rilevamento Movimento/Privacy Mask
AUDIO	
Compressione audio	G.711, RAW_PCM
Bit Rate	8kbps, 16kbps, 64kbps
RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, DDNS Genstar
Standard	Onvif, SDK, CGI
Metodo streaming	Unicast
Massimo n. accessi	10 Utenti
Browser	<IE11, Chrome, Firefox
Software di gestione	Genstar VMS
INTERFACCE	
Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
I/O Audio	1ch/1ch
I/O Allarme	1ch/1ch
Tasto reset	Supportato
Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 256G
ALTRO	
Alimentazione	12Vcc/POE (IEEE 802.3af)
Consumo	Massimo 8.5W
Temperatura operativa	-30°C~+55°C
Umidità utilizzo	<90% RH
Protezione IP	IP66, IK10
Dimensioni	φ130 × 112mm
Peso	0,8Kg
Certificazioni	CE/FCC

Dimensioni:

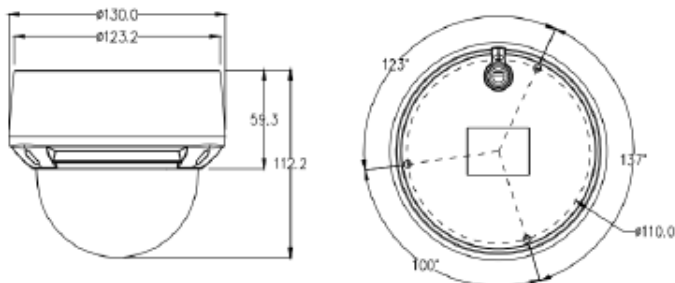

Accessori:



ZA8-CBK654



ZA8-CBK345

CBC Tokio HQ
CBC Osaka
CBC Nagoya
CBC Fukuoka
CBC Mishima

CBC New York
CBC Los Angeles
CBC Alabama
CBC Beijing
CBC DongGuan

CBC Shanghai
CBC HongKong
CBC Singapore
CBC Taiwan
CBC Bangladesh

CBC Shangshu
CBC Indonesia
CBC Thailand
CBC UK
CBC Germany

CBC Italy
CBC Poland
CBC Spain
CBC Russia
CBC India