Telecamera Bullet Termica

Modello: ZNT8-64BVFx-T

f 9mm ... 50 mm | D1 | PoE | H.265 | 40mK | IP66

Caratteristiche principali:

- Uncooled IRFPA Microbolometer 640x512
- Ottiche da 9/15/25/35/50mm
- NETD 40Mk
- Monitoraggio e allarme temperatura
- Smart Detection
- Tre metodi di misurazione temperatura
- Supporta 8 aree di rilevamento temperatura
- Intervallo di funzionamento esteso
- Supporta miglioramento immagine DVE
- IP66 / NDAA
- Operatività standalone / Scatola giunzione INCLUSA
- Utilizzo contemporaneo IVS

Specifiche tecniche:

Modello	ZNT8-64BVFx-T				
CAMERA					
Sensore	Uncooled IRFPA Microbolometer				
Pixel effettivi	640 (H) x 512 (V)				
Dimensione pixel	20µm				
Sensibilità (NETD)	40mK				
Gamma spettrale	8-14µm				
Impostazione immagine	Polarità LUT/DVE/Specchio/FCC/3D-DNR/ Luminosità/Contrasto/ROI				
Colori	Bianco caldo/nero caldo/freddo, arcobaleno fino a 17 modi				
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360				
OTTICA					
Ottica	Fissa				
Lunghezza focale	9mm	15mm	25mm	35mm	50mm
Angolo di visualizzazione	H:48°	H:32°	H:17°	H:12°	H:8°
	V:38°	V:26°	V:14°	V:10°	V:7°
MOD	1.73 m	3.79 m	13 m	25.49m	52.3 m
Dist. Rilev.(fuoco: 1m×1m)	375 m	625 m	1042 m	1458 m	2083 m
Dist.Rilev. (uomo: 1.8×0.5m)	375 m	624 m	1040 m	1456 m	2081 m
Dist.Rilev. (veicolo: 4×1.5m)	1150 m	1917 m	3194 m	4472 m	6389 m
Dist.Ricon. (uomo: 1.8×0.5m)	94 m	156 m	260 m	364 m	520 m
Dist.Ricon.(veicolo: 4×1.5m)	288 m	479 m	799 m	1118 m	1597 m
VIDEO ED AUDIO					
Stream primario	1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25fps				
Stream secondario	D1, CIF @ 25fps CBR/VBR				
Bit Rate Control	Stream primario: 100Kbps ~ 8Mbps Stream secondario: 100Kbps ~ 6Mbps				
Bit Rate	Off / On (8 Zone, Rectangle)				
ROI	Supportato				
Comprerssione Audio	G.711: 8kbps, RAW_PCM: 16kbps				

© CBC | *Rev.2020.11*

CBC (Europe) Srl.
LOGISTICA: Via Zanica 25 – 24050
SEDE COM.: Via Umberto I, 69 -20814

Telecamera Bullet Termica

IMMAGINE	
Impostazioni Immagine	Luminosità, Definizione, Contrasto
Mirror	Supportato
Impostaz. Pseudo-color	White-hot/Black-hot/Rainbow/Ironbow etc. 17 modi
Miglioramento immagine DVE	Supportato
Riduzione rumore	2D/3D DNR
Privacy Masking	Supportato
Motion Detection	Supportato
ANALISI INTELLIGENTE	
IVS supportati	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Entra in area, Lascia area
Aree per IVS	Max. 8 aree per IVS
Utilizzo contemporaneo IVS	Possibilità di utilizzare diversi IVS contemporaneamente.
TEMPERATURA	
Rilevamento Temperatura	Supporta 3 tipi di regole di misurazione della temperatura (Spot, Line, Area)
Accuratezza	Sopra allarme, Differenza temerature ±2°C / ±2%
Tempo di risposta	≤ 30ms
Range misurazione	-20°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F)
Range misurazione	-20°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F)
RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x
Interoperabilità	ONVIF, SDK
Web Viewer	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Lingue	Inglese, Italiano,Port., Spagnolo, Francese
INTERFACCE	
Interfaccia di rete	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
Audio	1x ingresso, 1x uscita
Allarmi	2x ingresso, 2x uscita
Interfaccia di controllo	1x RS485
CVBS	BNC, 75 ohm
Tasto di reset	Supportato
SD Card Slot	Supporta fino a 256GB
GENERALI	
Alimentazione	12Vcc/PoE/24Vca
Consumo	Max 5 W
Temperatura di utilizzo	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Condizioni di utilizzo	0~ 90% RH
Certificazioni	CE/FCC/NDAA
Protezione	IP66
Custodia	Metallica
Dimensioni	ϕ120.5 × 350.9 mm con ottica 9/15mm ϕ120.5 × 387.6 mm con ottica 25/35/50mm
Peso	1.85 kg con ottica 9mm

© CBC | *Rev.2020.11*

CBC (Europe) Srl.
LOGISTICA: Via Zanica 25 – 24050
SEDE COM.: Via Umberto I, 69 -20814

Telecamera Bullet Termica

Dimensioni:

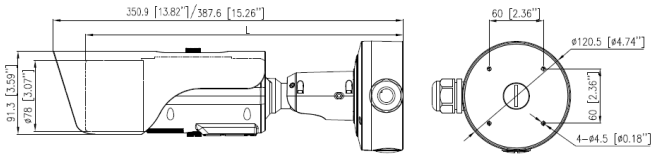

Accessori:

ZA8-CBK101

© CBC | *Rev.2020.11*

CBC (Europe) Srl.
LOGISTICA: Via Zanica 25 – 24050
SEDE COM.: Via Umberto I, 69 -20814