




- Deep Learning
- ISP (Image Signal Processor) ottimizzato
- H.265, H.264, JPEG, VBR+
- Ottica MFZ
- T-WDR
- Day&Night
- Interfaccia Allarme/Audio
- 12Vcc/24Vac/PoE
- IP66
- Plug&Play con NVR PixelMaster

**Telecamera bullet PixelPro H.265**

# Telecamera bullet PixelPro H.265

MODELLO		ZNU-B8M310DP	ZNP-B5M212DP	ZNC-B5M212DP
TELECAMERA	Sensore	1/1.8" CMOS Progressive scan	1/2.8" CMOS Progressive scan	
	Sensibilità	Colore: 0.003 Lux @ (F1.5, AGC ON) BW: 0Lux(IR LED)	Colore: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON) BW: 0Lux(IR LED)	
	Day & Night	Auto(ICR) / Color / B/W / Schedulazione		
	Risoluzione	3840x2160	2592x1520 / 2592x1944	
	Ottica / fuoco	3.6~10mm /Auto	2.8~12mm /Auto	
	Iride	P-iris		
	Angolo di Vis.	106/58/125 ~ 41/24/49	95.9/67.3/123.7 ~ 29.8/22.3/36.51(TBD)	
	WDR /DNR	TWDR(120dB)/BLC/3DNR		
IMMAGINE	IR/ Copertura	Smart IR, 30m		
	Comp. Video	H.264/H.265		
	Comp. Audio	G.711 uLaw		
	Max Ris.	3840x2160@30fps	2592x1944/20fps	
	Bit rate	CBR/VBR/VBR+		
	Streaming	Triple Streaming (H.264/H.265 + 1 jpeg)		
	Motion	Off / On (4 Zone, Rectangle)		
	ROI	Auto/Manual(8 Zone)		
INTERFACCE	Flip H/V	On / Off		
	Privacy Mask.	On / Off (4 Area, Rectangle)		
	Audio	1xIN/1xOUT		
	Allarmi	1xIN/1xOUT		
Network	Uscita Video	NO		
	Archiviazione	Micro SD (fino a 2TB)		
	Network	10/100Mbps		
	Protocol	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS,NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,802.1x		
	Stream	Unicast / Multicast		
	Compatibilità	ONVIF(Profile S), CGI		
	Web viewer	Internet Explore, Chrome, Firefox, Safari		
	Smart Phone	IOS, Android		
ALTRO	VMS	QVMS		
	Alimentazione	12Vcc/24Vac/PoE		
	Assorbimento	14W		
	Temperatura	-20°C ~ 50°C		
	Umidità	Meno del 90% non condensante		
	Protezione IP	IP66		
	Videanalisi	Rilevamento persone veicoli cicli, azioni, tracker, licenze addizionali supportate, supporta filtri customizzati	Rilevamento persone veicoli cicli, azioni, tracker, licenze addizionali supportate	Rilevamento persone, azioni
	SDK	API basata su HTTP		
	Materiale	Alluminio		
	Dimensione	86(Φ)×270(L) - w/o tettuccio		
Peso	1,1Kg			

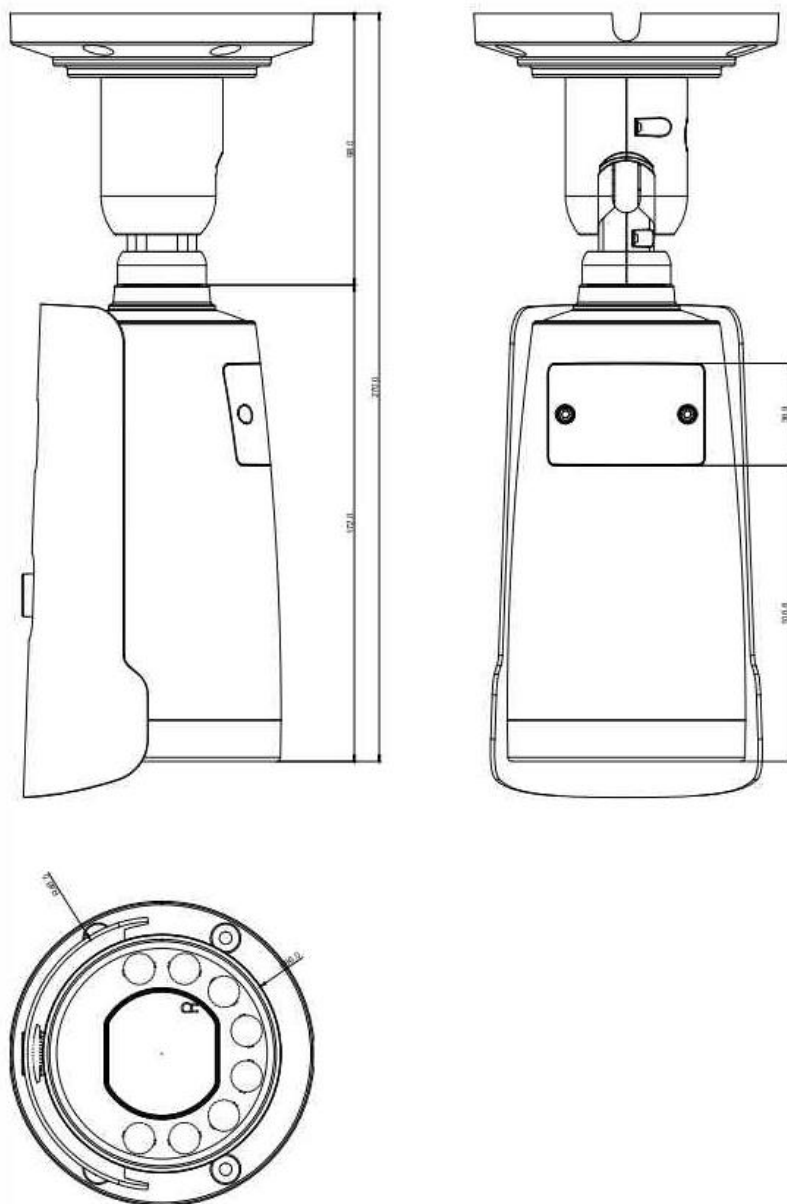

**Modello**

<b>ZNU-B8M310DP</b>	-	Telecamera bullet 4K ULTRA 3.6-10mm MFZ P-Iris PIXELPRO, TWDR
<b>ZNP-B5M212DP</b>	-	Telecamera bullet 5M- PRO 2.8-12mm MFZ P-Iris PIXELPRO, TWDR
<b>ZNC-B5M212DP</b>	-	Telecamera bullet 5M- CLAIR 2.8-12mm MFZ P-Iris PIXELPRO, TWDR
<b>ZA8-CBK627B</b>	160426	Imbrago a palo.
<b>ZA8-JBMP-2</b>	160570	Scatola di giunzione.