


I 10 motivi per scegliere la nostra soluzione di networking per la tua applicazione FA

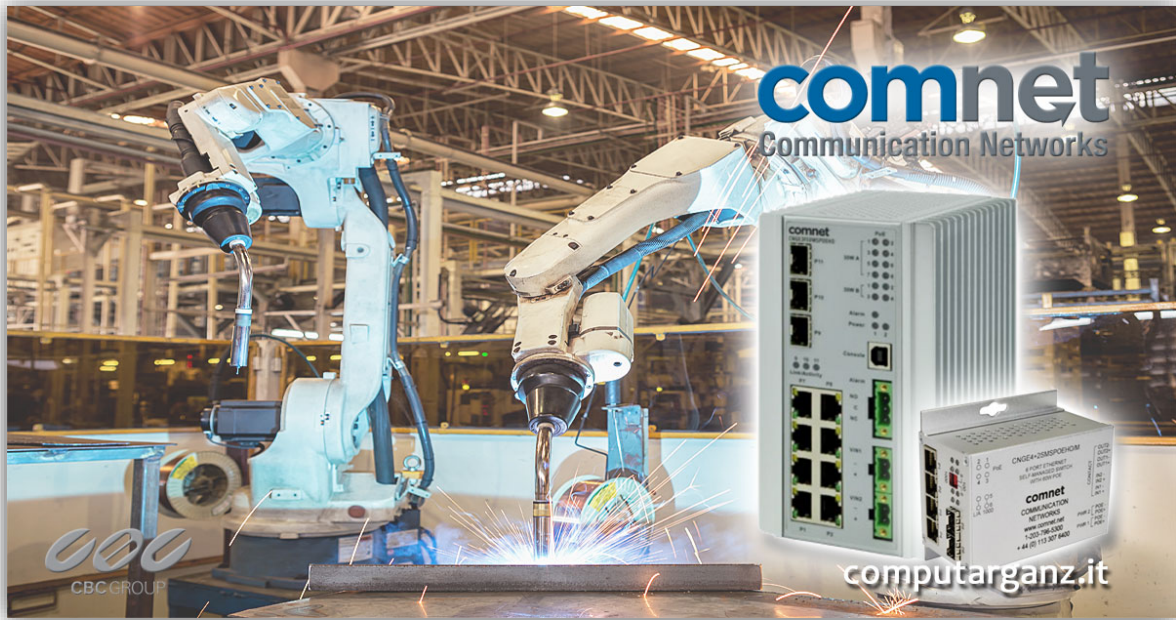

Scopri la gamma di switch industriali -40°C~+75°C Gigabit PoE/PoE+/PoE++ con supporto di SFP 2.5Gbps.

- Serie [CNGE3FE8MS](#) disponibile anche in versione PoE, alimentabile a 12/24Vcc
- Serie [CNGE4+2SMS](#)

Peculiarità e vantaggi:

1. Fast Redundancy/Recovery – MSTP/RSTP/STP (IEEE802.1s/w/D) e ERPS G.8032
2. SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802.1Q VLAN con tagging VLAN e GVRP
3. SFP 2.5 Gbps
4. POE fino a 60W per porta
5. QoS (802.1p)
6. Routing statico Layer 3
7. Anello “Ethernet Ring Protection Switching” (ERPS) (G.8032)
8. LACP, Link Aggregation
9. Supporta la funzione Loop Protection
10. Garanzia a vita

Sono inoltre disponibili prodotti ComNet per FA compatibili con la funzione [Turbo Ring di Moxa](#)

Per maggiori informazioni contatta la nostra forza vendite!