



Telecamera Bullet IP 8MP



2.7-13.5mm F1.6 MFZ 8MP Smart IR IP67

Specifiche tecniche:

Modello ZN8-80B8M213D

CAMERA

Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	3840(H)x2160(V)
Sensibilità	Colore: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)
Day&Night	Auto (ICR)
Velocità Shutter	1/5-1/20,000s
S/N Ratio	55dB
WDR	t-WDR
DNR	2D/3D DNR
Range IR	Fino a 40m
Controllo IR	Auto/Manuale
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~360°, Tilt:0°~90°, Rotazione: 0°~360°

OTTICA

Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
Iride	Fissa
Angolo di visualizzazione	H: 103°~34°, V: 55°~18°

VIDEO


Risoluzione Massima	8MP (3840x2160)
Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1: 3840x2160, 2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 @ 25/30fps Stream2: 720p, D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA@25fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
Bit Rate	Stream1: 100kbps~16Mbps Stream2: 10kbps~6Mbps Stream3: 10kbps~3Mbps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Miglioramento immagine	HLC/BLC/Defog/WDR
Bilanciamento del bianco	Auto
Controllo guadagno	Auto/Manuale
Mirror	Supportato
Regioni di interesse	Off/On (8 zone, Rettangolo)
Impostazioni immagini	Rilevamento movimento/Privacy Mask/Modalità Corridoio/Mirror

Modello: ZN8-80B8M213D

Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 30fps@8MP (3840x2160)
- Triplo streams
- WDR, 3D DNR
- Supporta ROI, HLC, BLC
- Smart IR fino a 40m
- IP67
- NDA Compliant

Dimensioni:

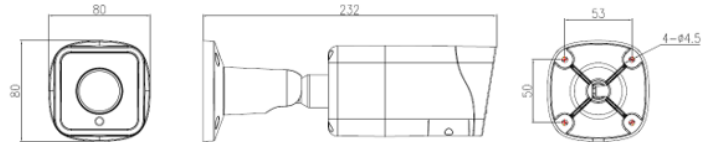

VIDEOANALISI

Funzionalità AI	Rilevamento e acquisizione volti, persone, veicoli/ Perimetro/ Singolo/Doppio recinto virtuale/ Vagabondaggio/ Contapersone
------------------------	---

AUDIO

Compressione audio	G.711, RAW_PCM
Bit Rate	8kbps, 16kbps, 64kbps

RETE

Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
Standard	Onvif, SDK, CGI
Metodo streaming	Unicast
Massimo n. accessi	10 Utenti
Browser	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Software di gestione	SunView

INTERFACCE

Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
I/O Audio	1ch/1ch
I/O Allarme	1ch/1ch
Tasto reset	Supportato
Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 256G

ALTR0

Alimentazione	12Vcc/POE(IEEE 802.3af)
Consumo	Massimo 8.5W
Temperatura operativa	-40°C~+55°C



Telecamera Bullet IP 8MP

Umidità utilizzo	<90% RH
Protezione IP	IP67
Dimensioni	232x80x80mm
Peso	0,81Kg
Certificazioni	CE/FCC

Accessori:



ZA8-CBK627B



ZA8-JBMP-2